




■ 外形寸法図 (単位: mm)

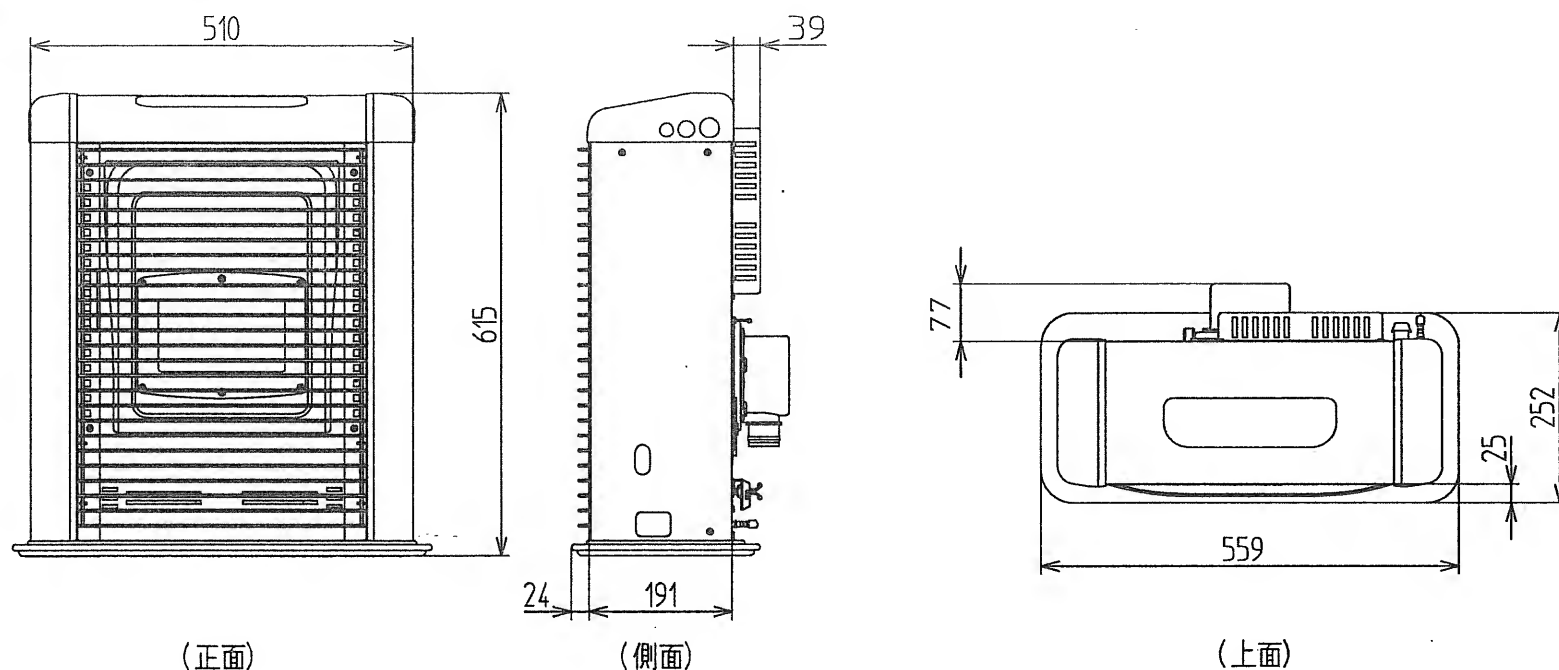

■ < 給排気筒取付位置 > (単位: mm)

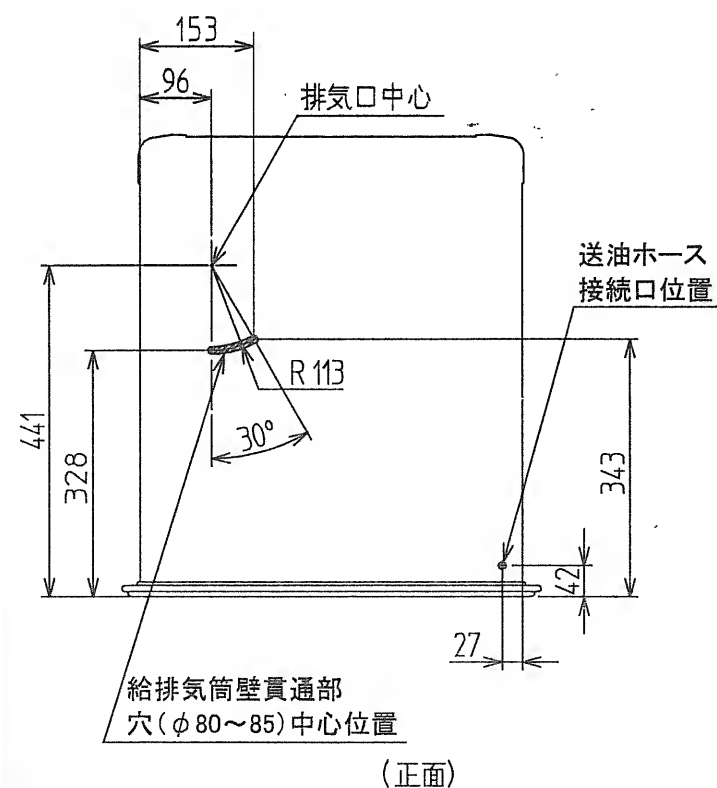

■ < 標準据付寸法 > (単位: cm)

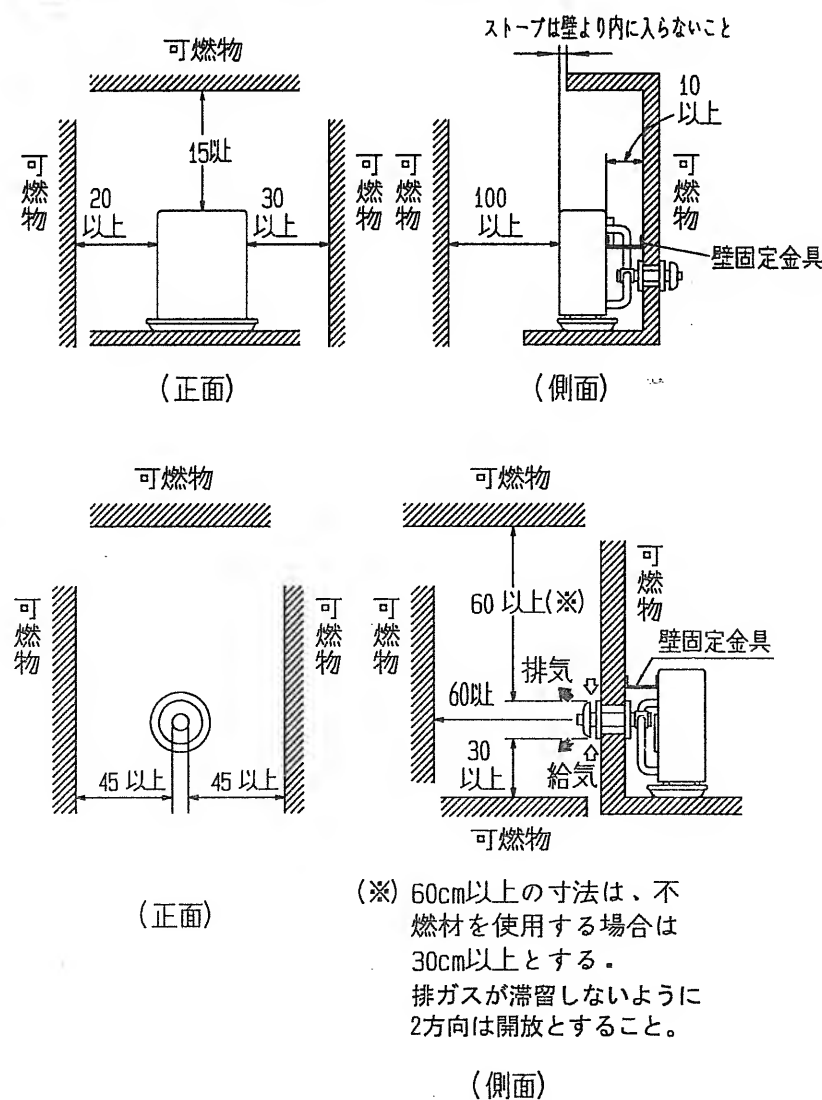

仕様

型式の呼び	FFR-562SX	
種類	回転霧化式・強制給排気形・強制対流形	
点火方式	電気点火	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃焼状態	最大	最小
燃料消費量	6.50kW (0.632L/h)	2.42kW (0.235L/h)
熱効率	86.0% (エネルギー消費効率、区分名:B)	86.0%
暖房出力	5.59kW (4,810kcal/h)	2.07kW (1,780kcal/h)
定格消費電力 (50/60Hz)	最大 860/860W (点火時)	
	燃焼時 37/34W	22/21W
待機時消費電力 (50/60Hz)	1.0/1.0W	
外形寸法	高さ: 615mm、幅: 559mm、奥行: 252mm (置台を含む)	
質量	21kg	
電源電圧及び周波数	100V, 50/60Hz	
電流ヒューズ	制御基板: 7A、電源: 10A、スイッチング電源: 4A	
給排気筒の型式の呼び	FWT-6Z	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒径	60mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径	80~85mm	
給排気筒の適応壁厚	12~25cm	
排気温度	260℃以下 (最大燃焼時)	
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 停電安全装置、点火安全装置、不完全燃焼防止装置	
その他の装置	排気筒外れ検知装置、油切れ検知装置	
附属品	給排気筒セット(1)、排気管断熱カバー(1)、ストッパーリング(1)、 ワイヤーバンド(大)(1)、ワイヤーバンド(小)(2)、壁固定金具(1)、 4×12タッピンねじ(1)、取扱説明書(保証書付)(1)、工事説明書(1)、 特定保守製品説明書(1)、所有者票(1)、保護シール(1)	
別売品	背面カバー (HMK-56SX)	

品名	FFR-562SX-S2			形式	
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WY3-0455
単位	mm	Free		サンポット株式会社	